


# T8 LED 管ワイド

照射角270度のT8 LED管ワイド。看板に最適です。

高品質  
LED

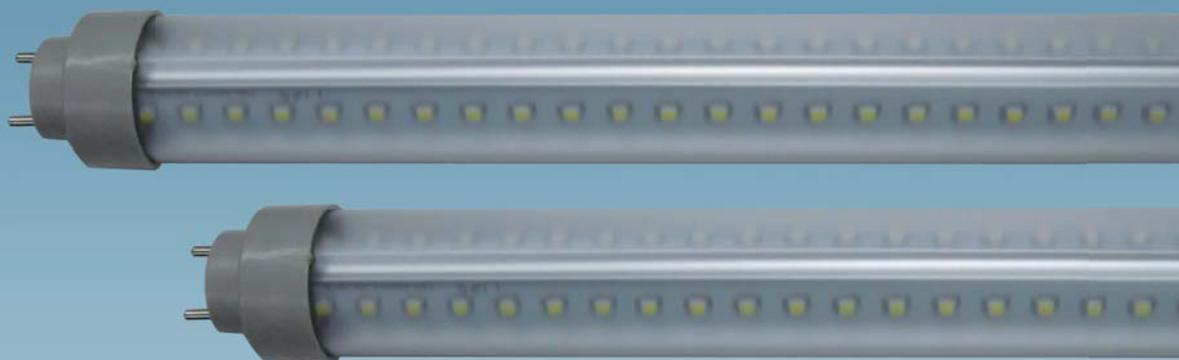

省エネ

消費電力を大幅に低減

長寿命

ライト交換の手間とコストを削減

32W、30W、15Wタイプの長さもご用意しています。

器具を取り換えることなく、取り付けが可能です。(安定器は取り外します。)

	T82010WD-WDP	T84020WD-WDP
消費電力:	10W	20W
全光束:	900 lm ±10%	1810 lm ±10%
長さ:	580mm	1198mm
長さ(ピン含む):	602mm	1212mm
直径:	30.0mm(T8)	30.0mm(T8)
重量:	250g ±5%	460g ±5%
口金:	G13	G13
周波数:	50~60Hz	50~60Hz

#### 共通仕様

定格電源:	AC 100~240V	保管温度:	-20~45° C
照射角:	270° (ビーム角212°)	ボディー素材:	6063強化アルミニウム合金
演色評価数:	70以上	カバー:	ポリカーボネート
色温度:	昼光色(D)	対応:	CE、RoHS、FCC、UL、cUL
使用環境:	-15~40° C	保証期間:	1年

●製造元:

**COTAC** 株式会社コタック

●販売代理店:

**KOWA** 幸和システム販売株式会社

〒135-0016東京都江東区東陽2-3-20 (東陽タウンセンター 3F)

TEL:03-3646-8999 FAX:03-3646-8983

URL: <http://www.kowasystem.com/>

※LED素子は製造上のバラツキがある為、同じ型番でも明るさや色が異なることがあります。  
※カタログの内容および製品の仕様は予告なく変更することがあります。

カタログ記載内容2012年 6月現在